Management- System Handbuch		VA = Verfahrensanweisung	HACA LEITERN
	✔	AA = Arbeitsanweisung	
		FB = Formblatt	
		PA = Prüfanweisung	
Titel: Seegerringmontage für Fallschutzläufer 052972, 7201, 7400 und 7450	** **	Nr.: HACA 4.2-AA-19	

1. Zweck / Ziel:

Vermeidung einer plastischen Verformung der Seegerringe, bei der Fertigmontage der Fallschutzläufer.

2. Geltungsbereich:

WZB, Fertigung Fallschutzläufer.

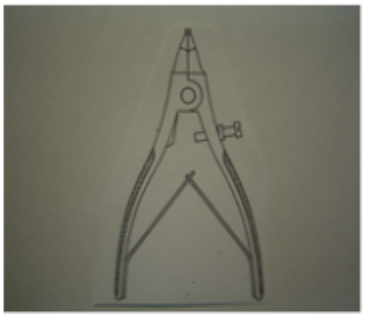
3. Beschreibung der Inhalte:

1. Seegerringsicherungszange
2. Seegerring
3. Montage

4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:

AA 4.2-AA-39 Einstellung Fallschutzläufer
AA 4.2-AA,-20 Werker Selbstprüfung
PA 4.2-PA-16 MontageFallschutzläufer
PA 4.2-PA-02 Montage Fallschutzläufer
Zeichnung Fallschutzläufer 435.16.030m Blatt 1+2

5. Ablauf:

1. Für die Montage der Seegerringe muss die Sicherungszange benutzt werden. Die Seegerring- Sicherungszange ist so konstruiert, dass durch die Einstellschraube oberhalb des Griffes, der Dehnungsradius der Seegerringe voreingestellt werden kann. Das hat den Vorteil dass eine plastische Verformung der Ringe vermieden wird. **Eine Überdehnung der Seegerringe wird somit verhindert.**	**Seegerring- Sicherungszange** 
2. Um einen sicheren Sitz zu gewährleisten dürfen die Seegerringe max. 2,5mm gedehnt werden. **Ein sicherer und fester Sitz der Seegerringe wird somit gesichert.**	**Seegerring Art. Nr. 50/887**  **Seegerring links, nicht überdehnt.** **Seegerring rechts, überdehnt.**
3. Die Seegerringe sind nach der Montage an den Fallschutzläufer auf Sitz und Spaltmaß zu Überprüfen. **Hat eine plastische Verformung stattgefunden?** **Spaltmaß < = 2,5 I.O** **Spaltmaß > 2,5 N.I.O**	**Montiert an Fallschutzläufer** 

**Freigabe: **	
Erstellt:	Freigegeben
Name: ☒ [✓ noll, 2022-07-12] ~~Freigabe offen~~	Name: ☐ Freigabe offen
Datum:	Datum:

From:
https://www.test-it.gdl-solutions.de/ -

Permanent link:
https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-19?rev=1657611090

Last update: **2025/08/28 12:40**