

WARENANNAHME: Mo-Fr 7.45-11.30 Uhr u. Mo-Do 12.45-15.30 Uhr

BESTELLUNG

Belegnummer	E124/002633
Lieferantennummer	5000971 000

Pos	Teilenummer	Termin	Menge	Wert in EUR
			Abw. Menge	
			Einzelpreis	

** BETRIEBSFERIEN: 29.07.2024 bis 09.08.2024 **

* Warenannahme in dieser Zeit komplett geschlossen. *

EINGEGANGEN

26. Juni 2024

29440



complete CE Marking on next page

A03 INSPECTION DOCUMENT N.: 448420
OFFICIAL REGULATION: EN 10025-2/2019

A02 INSPECTION CERTIFICATE 3.1 - EN10204
ENCLOSE CERTIFICATION CE

AGENT ORDER N. 210/2259802
CUSTOMER CODE 20395
CUSTOMER ORDER N. 45860
CONSIGNEE RM STAHLHANDEL GMBH
GRADE S235JR+AR

A10 Environmental product declaration : ICQM - 17029EPD

LOADING NUMBER: 747906 LOADING DATE: 25/03/2024 A05 INTERNAL ORDER: E 900091

IT.	B07 CAST	B01 SECTION	B08-B10-B11 DIMENSIONS mm	CE	LENGTH mt	C	Si	Mn	P	S	Cu	Cr	Ni	V	Mo	N	Ceq
1	BE 219671	UPN	80X45X6	0398	6,00	0,12	0,14	0,52	0,011	0,014	0,22	0,13	0,13	0,002	0,03	0,0103	0,27
2	BE 221036	UPN	100X50X6	0398	6,00	0,11	0,17	0,63	0,021	0,029	0,43	0,20	0,21	0,004	0,04	0,0117	0,31
3	BE 222228	UPN	140X60X7	0398	12,10	0,12	0,17	0,66	0,016	0,020	0,39	0,14	0,18	0,004	0,04	0,0102	0,30
4	BE 221980	FLAT	40X8	0398	6,00	0,11	0,16	0,62	0,023	0,017	0,48	0,18	0,17	0,004	0,03	0,0099	0,30
5	BE 222778	FLAT	40X10	0398	6,00	0,11	0,22	0,59	0,011	0,023	0,24	0,14	0,14	0,003	0,03	0,0100	0,27
6	BE 222748	FLAT	50X6	0398	6,00	0,12	0,18	0,57	0,030	0,019	0,53	0,17	0,21	0,003	0,04	0,0109	0,31
7	BE 221946	FLAT	100X5	0398	6,00	0,11	0,21	0,58	0,026	0,023	0,43	0,17	0,14	0,004	0,03	0,0101	0,28
8	BE 221401	ANGLE	40X40X4	0398	6,00	0,12	0,19	0,59	0,027	0,010	0,45	0,21	0,19	0,003	0,04	0,0094	0,31

IT.	B07 CAST	A01 ORIGIN	C00 PRODUCT REGULATION	B08 Bd.s n.	B13 WEIGHT Kg	TENSILE TEST			IMPACT TEST			RATIO		BEND		GRAIN HARDNESS		INSPECTION ANTI	
						C01 Rm/NPa	C02 Rm/NPa	C03 AS%	C04 KV	C05 300/10 J	C06 Mean °C	C07 w/mm	C08 REDUC.	C09 <	C10 D	C11 TEST	C12 D	C13 SUP.	C14 INSIDE MIX.
1	BE 219671	VICENZA	EN 10279	1	2110137	301	435	36,5											
2	BE 221036	VICENZA	EN 10279	1	6054689	324	458	31,7											
3	BE 222228	VICENZA	EN 10279	1	6055308	321	475	36,9											
4	BE 221980	VICENZA	EN 10058	2	2112778	324	451	31,5											
5	BE 222778	VICENZA	EN 10058	2	2113154	311	444	31,3											
6	BE 222748	VICENZA	EN 10058	1	2113202	327	454	31,0											
7	BE 221946	VICENZA	EN 10058	1	2112251	314	451	32,3											
8	BE 221401	VICENZA	EN 10056-1	1	2111768	327	463	31,9											

Factory

VICENZA


Inspector

Silvia Ghini

AFV Accielerie Beltrame S.p.A. - Sede Legale e Direzione Centrale: Viale della Scienza, 81 - 36100 Vicenza (Italy)
Ph +39 0444 967111 - Fax +39 0444 348577 Sales Dept. +39 0444 348591 - Purchasing Dept. +39 0444 348579
Codice Fiscale, Registro Imprese Vicenza e Partita IVA 13017310155 - R.E.A. Vicenza nr. 292852
Codice identificazione CEE IT 13017310155 - Cap. Soc. € 113.190.480,00 I.V. - info@beltrame.it - www.gruppobeltrame.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
D01 Surface control and dimensional check = satisfactory
C02 and C03 recalculation impact test results respect to 10x10 standard section
This steel was melted and poured in : cast no. starting with: BE-Italy / LM-France / GE-Switzerland

219140

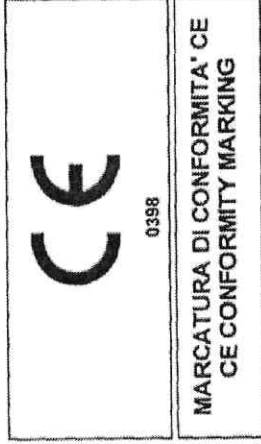

INSPECTION DOCUMENT N.: 448420/

EN 10025-1 PRODOTTI IN ACCIAIO LAMINATI A CALDO HOT ROLLED STRUCTURAL STEEL PRODUCTS USO: - STRUTTURE METALLICHE - STRUTTURE COMPOSITE DI ACCIAIO-CALCESTRUZZO USE: - METALLIC STRUCTURES - MIXED STEEL-CONCRETE STRUCTURE	Allungamento - Elongation Resistenza a trazione - Tensile Strength Carico unitario di Snervatura - Yield Strength Resilienza - Impact Strength Saldabilità - Weldability Durabilità - Durability Sostanza regolamentata - Regulated substance S235JR+AR - EN 10025-2/2019 DOP N. AFV - 01_06 NPD
--	---

Stabilimento Factory	Indirizzo Address	Anno Year	Certificato di controllo della produzione Production Control Certificate
VICENZA	v.le della Scienza 81/A	24	0398 / CPR / MP / 15.068



complete CE Marking on next page

A03 INSPECTION DOCUMENT N.: 448420
OFFICIAL REGULATION: EN 10025-2/2019

A02 INSPECTION CERTIFICATE 3.1 - EN10204
ENCLOSE CERTIFICATION **CE**

CT0 Steel from electric arc furnace

AGENT ORDER N. 210/2259802
CUSTOMER CODE 20395
CUSTOMER ORDER N. 45660
CONSIGNEE RM STAHLHANDEL GMBH
GRADE S235JR+AR

A10 Environmental product declaration : ICQM - 17029EPD

LOADING NUMBER: 747906 LOADING DATE: 25/03/2024 A08 INTERNAL ORDER: E 900091

IT.	B07 CAST	B07 SECTION	B09 - B10 - B11 DIMENSIONS mm	CE	LENGTH m	C71-C82 C	Si	Mn	P	S	Cu	Cr	Ni	V	Mo	N	Ceq
9	BE 221791	ANGLE	60X60X6	0398	6,00	0,12	0,20	0,58	0,019	0,023	0,54	0,15	0,16	0,003	0,03	0,0112	0,30
10	BE 221975	SQUARE	12	0398	6,00	0,13	0,19	0,56	0,022	0,014	0,48	0,18	0,20	0,004	0,03	0,0115	0,31

IT.	B07 CAST	A01 ORIGIN	C03 PRODUCT REGULATION	C03 TEST NUM	B05 Balls n.	B13 WEIGHT Kg	C11 ReB/RePa	C12 ReB/RePa	C13 ReB/RePa	A5%	Z%	IMPACT TEST			RATIO		BEND	TEST	GRAIN	HARDNESS	INSPECTION ANTI SUP. INSIDE MIX.
9	BE 221791	VICENZA	EN 10056-1	2112081	1		321	452	31,4			C2 KV	C2 300/10 J	C43 Mean	C41 w/mm		<	D			
10	BE 221975	VICENZA	EN 10059	2112528	1		321	443	30,4												

Inspector

Factory

Z02 Date

A05 Quality Control Dept

Z02 Manufacturer's authorized inspection representative

VICENZA

25/03/24

Silvia Chini

219140

 0398
MARCATURA DI CONFORMITA' CE CE CONFORMITY MARKING

INSPECTION DOCUMENT N.: 448420/

EN 10025-1 PRODOTTI IN ACCIAIO LAMINATI A CALDO HOT ROLLED STRUCTURAL STEEL PRODUCTS USO: - STRUTTURE METALLICHE - STRUTTURE COMPOSITE DI ACCIAIO-CALCESTRUZZO USE: - METALLIC STRUCTURES - MIXED STEEL-CONCRETE STRUCTURE	Allungamento - Elongation Resistenza a trazione - Tensile Strength Carico unitario di Snervatura - Yield Strength Resilienza - Impact Strength Saldabilità - Weldability Durabilità - Durability Sostanza regolamentata - Regulated substance	S235JR+AR - EN 10025-2/2019 DOP N. AFV - 01_06 NP
--	---	---

Stabilimento Factory	Indirizzo Address	Anno Year	Certificato di controllo della produzione Production Control Certificate
VICENZA	V.le della Scienza 81/A	24	0398/CEPR/MP/15.068

26. Juni 2024

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DECLARATION OF PERFORMANCE LEISTUNGSERKLÄRUNG		N. AFV - 01_06																			
1	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo Unique identification code of the product-type Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	S235JR - 1.0038																			
2	Usi previsti Intended uses Verwendungszwecke	Prodotto laminato a caldo di acciaio per impieghi strutturali in strutture metalliche o in compositi metallici e strutture in calcestruzzo Hot rolled structural steel products for metal structures or in composite metal and concrete structures Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen für Metallbauwerke -oder in Metall-/ Betonverbundbauwerken																			
3	Fabbricante Manufacturer Hersteller	AFV Acciaierie Beltrame SpA Viale della Scienza, 81 36100 VICENZA (VI) - Italia																			
5	Sistema di VVPC System of AVCP System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	2+																			
6	Norma armonizzata Harmonised standard Harmonisierte Norm	EN 10025-1:2004																			
6	Organismo notificato Notified body Notifizierte Stelle	Apave Italia CPM srl (0398) via artigiani, 63 25040 Blenno (BS) - Italia																			
7	Prestazione dichiarata - Declared performance - Erklärte Leistungen <table border="1"> <thead> <tr> <th>Caratteristiche essenziali / Essential characteristics / Wesentliche Eigenschaften</th> <th>Prestazione / Performance / Leistung</th> <th>Specifiche tecniche / Technical specification / Technischen Spezifikationen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tolleranze sulle dimensioni e sulla forma Tolerances on dimensions and shape Grenzabmasse und Formtoleranzen</td> <td>Passa Pass Bestanden</td> <td> Travi IPE / I sections / IPE Träger EN 10034 Profili a T / Tees / T Profile Stahl EN 10055 Angoli / Angles / Winkel EN 10056-2 Piatti / Flats / Flachstahl EN 10058 Larghi piatti / Wide flats / Breitflachstahl DIN 59200 Quadri / Squares / Vierkantstahl EN 10059 Tondi / Rounds / Rundstahl EN 10060 Piatti a bulbo / Bulb flats / Wulstflachstahl EN 10067 Profili U / U channels / U-Profile Stahl EN 10279 </td> </tr> <tr> <td>Allungamento Elongation Dehnung</td> <td> spessore / thickness / dicke (mm) ≥ 3 ≤ 40 > 40 ≤ 63 (%) ≥ 26 ≥ 25 </td> <td rowspan="6">EN 10025-2:2019</td> </tr> <tr> <td>Resistenza a trazione Tensile strength Zugfestigkeit</td> <td> spessore / thickness / dicke (mm) < 3 ≥ 3 ≤ 100 (MPa) 360 - 510 360 - 510 </td> </tr> <tr> <td>Carico unitario di snervamento Yield strength Streckgrenze</td> <td> spessore / thickness / dicke (mm) ≤ 16 > 16 ≤ 40 > 40 ≤ 63 (MPa) ≥ 235 ≥ 225 ≥ 215 </td> </tr> <tr> <td>Resilienza Impact strength Kerbschlagarbeit</td> <td>$\geq 27J (+20^{\circ}C)$</td> </tr> <tr> <td>Saldabilità (composizione chimica) Weldability (chemical composition) Schweißbarkeit (chemische Zusammensetzung)</td> <td> spessore / thickness / dicke (mm) ≤ 30 > 30 ≤ 40 > 40 ≤ 150 CEV (%) $\leq 0,35$ $\leq 0,35$ $\leq 0,38$ </td> </tr> <tr> <td>Durabilità (composizione chimica) Durability (chemical composition) Dauerhaftigkeit (chemische Zusammensetzung)</td> <td>Idoneo alla zincatura categoria B / Suitable for zinc-coating category B Zum Feuerverzinken geeignet gemäß Kategorie B (0,14% $\leq$ Si $\leq$ 0,25%)</td> </tr> </tbody> </table>		Caratteristiche essenziali / Essential characteristics / Wesentliche Eigenschaften	Prestazione / Performance / Leistung	Specifiche tecniche / Technical specification / Technischen Spezifikationen	Tolleranze sulle dimensioni e sulla forma Tolerances on dimensions and shape Grenzabmasse und Formtoleranzen	Passa Pass Bestanden	Travi IPE / I sections / IPE Träger EN 10034 Profili a T / Tees / T Profile Stahl EN 10055 Angoli / Angles / Winkel EN 10056-2 Piatti / Flats / Flachstahl EN 10058 Larghi piatti / Wide flats / Breitflachstahl DIN 59200 Quadri / Squares / Vierkantstahl EN 10059 Tondi / Rounds / Rundstahl EN 10060 Piatti a bulbo / Bulb flats / Wulstflachstahl EN 10067 Profili U / U channels / U-Profile Stahl EN 10279	Allungamento Elongation Dehnung	spessore / thickness / dicke (mm) ≥ 3 ≤ 40 > 40 ≤ 63 (%) ≥ 26 ≥ 25	EN 10025-2:2019	Resistenza a trazione Tensile strength Zugfestigkeit	spessore / thickness / dicke (mm) < 3 ≥ 3 ≤ 100 (MPa) 360 - 510 360 - 510	Carico unitario di snervamento Yield strength Streckgrenze	spessore / thickness / dicke (mm) ≤ 16 > 16 ≤ 40 > 40 ≤ 63 (MPa) ≥ 235 ≥ 225 ≥ 215	Resilienza Impact strength Kerbschlagarbeit	$\geq 27J (+20^{\circ}C)$	Saldabilità (composizione chimica) Weldability (chemical composition) Schweißbarkeit (chemische Zusammensetzung)	spessore / thickness / dicke (mm) ≤ 30 > 30 ≤ 40 > 40 ≤ 150 CEV (%) $\leq 0,35$ $\leq 0,35$ $\leq 0,38$	Durabilità (composizione chimica) Durability (chemical composition) Dauerhaftigkeit (chemische Zusammensetzung)	Idoneo alla zincatura categoria B / Suitable for zinc-coating category B Zum Feuerverzinken geeignet gemäß Kategorie B (0,14% $\leq$ Si $\leq$ 0,25%)
Caratteristiche essenziali / Essential characteristics / Wesentliche Eigenschaften	Prestazione / Performance / Leistung	Specifiche tecniche / Technical specification / Technischen Spezifikationen																			
Tolleranze sulle dimensioni e sulla forma Tolerances on dimensions and shape Grenzabmasse und Formtoleranzen	Passa Pass Bestanden	Travi IPE / I sections / IPE Träger EN 10034 Profili a T / Tees / T Profile Stahl EN 10055 Angoli / Angles / Winkel EN 10056-2 Piatti / Flats / Flachstahl EN 10058 Larghi piatti / Wide flats / Breitflachstahl DIN 59200 Quadri / Squares / Vierkantstahl EN 10059 Tondi / Rounds / Rundstahl EN 10060 Piatti a bulbo / Bulb flats / Wulstflachstahl EN 10067 Profili U / U channels / U-Profile Stahl EN 10279																			
Allungamento Elongation Dehnung	spessore / thickness / dicke (mm) ≥ 3 ≤ 40 > 40 ≤ 63 (%) ≥ 26 ≥ 25	EN 10025-2:2019																			
Resistenza a trazione Tensile strength Zugfestigkeit	spessore / thickness / dicke (mm) < 3 ≥ 3 ≤ 100 (MPa) 360 - 510 360 - 510																				
Carico unitario di snervamento Yield strength Streckgrenze	spessore / thickness / dicke (mm) ≤ 16 > 16 ≤ 40 > 40 ≤ 63 (MPa) ≥ 235 ≥ 225 ≥ 215																				
Resilienza Impact strength Kerbschlagarbeit	$\geq 27J (+20^{\circ}C)$																				
Saldabilità (composizione chimica) Weldability (chemical composition) Schweißbarkeit (chemische Zusammensetzung)	spessore / thickness / dicke (mm) ≤ 30 > 30 ≤ 40 > 40 ≤ 150 CEV (%) $\leq 0,35$ $\leq 0,35$ $\leq 0,38$																				
Durabilità (composizione chimica) Durability (chemical composition) Dauerhaftigkeit (chemische Zusammensetzung)	Idoneo alla zincatura categoria B / Suitable for zinc-coating category B Zum Feuerverzinken geeignet gemäß Kategorie B (0,14% $\leq$ Si $\leq$ 0,25%)																				

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
Signed for and on behalf of the manufacturer by:
Unterszeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Alessandro Francini
Country COO AFV

Vicenza, 24/06/2020

Alessandro Francini


RM-STAHLHANDEL GmbH

IHR PARTNER IM RHEIN-MAIN-GEBIET

- Stab- und Formstahl
- Breitflanschträger
- Fein-, Mittel- und Grobblech
- Betonstahl
- Baustahlmatten
- Rohre in allen DIN-Normen
- Qualitätsstähle
- Spezial-Profile
- Blank- und Werkzeugstähle
- Edelstahl
- NE-Metalle

EINGEGANGEN

26. Juni 2024

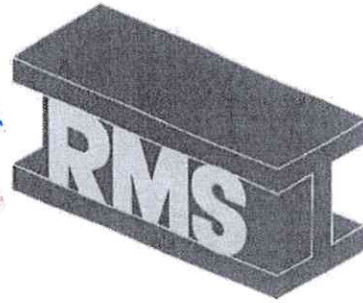

RM-Stahlhandel GmbH · Hafenstraße 24 · 65439 Flörsheim

Lorenz Hasenbach
GmbH & Co. KG

Postfach 12 80
65517 Bad Camberg

Bestellnummer: E124/002633
Lieferdatum...: 20.06.24

Besteller: Frau Hammann

Lieferart: Anliefern

ACHTUNG!
WERKSZEUGNISSE

RECHNUNG

Bitte bei Zahlung unbedingt angeben

Rechnungsnummer...: 406961

Rechnungsdatum...: 24.06.24

Auftragsnummer...: 41130600

Kundennummer...: 3008179

Seite.....: 1

Pos	Pfi	Bezeichnung	BestellMg	MeB	Länge m	Liefer-Mg	MeA	Preis	PE	Rabatt-%	Gesamt	EUR
StZu	MG	Material-Nr	-Güte	Kz	Liefer-Mg	Breite m				Nachlaß	EUR	
1 B		Flachstahl	50 X 6	mm	360,00 m			885,00 kg	76,00 H		672,60	
N		DIN 1017			360,00 m							
		(RST37.2)	S 235	JR G2								
		07 FL50X6 RST37.2 L										
WE-Nr: 219140												
2 B		Werkzeugnis 2.2			1,00 Stk			1,00 Stk	8,00 E		8,00	
N		DIN 50049 EN 10204										
		WE :										
		Charge:										
		16 WZ2.2 L										
3 C		Lieferpauschale			1,00 Stk			1,00 Stk	39,00 E		39,00	
N		16 FKA L										

Gesamtbetrag EUR 719,60 19,00% MwSt EUR 136,72 Rechnungsbetrag EUR 856,32

Skontobetrag EUR 25,69 Zahlungsbedingung: Zahlbar: 8 Tage - 3% Skonto, 30 Tage netto

RM-STAHLHANDEL GMBH
Hafenstraße 24 · 65439 Flörsheim
Tel. 0 6145/95 75-0
Fax 0 6145/95 75 50
www.rm-stahl.de

Geschäftsführer:
Klaus Jostbrack
Amtsgericht Wiesbaden HRB 18335
USt.-Id Nr.: DE 113874673
St.-Nr.: 043 242 50129

Taurus Sparkasse Ffm. IBAN: DE58 5125 0000 0000 3204 55 BIC: HELADEF1TSK
Commerzbank Ffm. IBAN: DE55 5004 0000 0588 5033 00 BIC: COBADEFFXXX
Frankfurter Sparkasse IBAN: DE44 5005 0201 0200 4672 12 BIC: HELADEF1822
Postbank Ffm. IBAN: DE07 5001 0050 0371 4146 07 BIC: PBNKDEFF
Rheinland-Pfalz Bank Mz. IBAN: DE55 6005 0101 7401 5138 38 BIC: SOLADEST600