

BESTELLUNG

RM-Stahlhandel GmbH
Industriegebiet West I bis III
Hafenstr. 24

65439 Flörsheim

Bei Rückfragen / Zahlung immer angeben

Belegnummer E125/001541
Lieferantennummer 5000971 000
Beleg-Datum 09.04.2025

Unsere Kundennummer 3008179
Sachbearbeiter Fr. Hammann (hm)
Telefonnummer 06434/25-710
Telefaxnummer 06434/25705
E-Mail-Adresse einkauf@haca.com

Bestätigt am 09.04.2025
Bestätigungsnummer 500679000
Ihre Telefonnummer 06145/9575-0
Ihre Faxnummer 06145/9575-50

**Wir bestellen zu unseren beiliegenden Einkaufsbedingungen LAE 2021
und widersprechen allen abweichenden Bedingungen, die nicht schriftlich
von uns anerkannt sind.**

Pos	Teilenummer	Termin	Menge Abw. Menge Einzelpreis	Wert in EUR
-----	-------------	--------	------------------------------------	-------------

Lieferpauschale einmalig 34,80 Euro ab 01.08.2021

1	65 0000001409 FI 30 x 6x6000 DIN EN 10058 Flachstahl, schwarz, S235JR, EN10025	15.04.25	120,000 m 188,000 kg 75,00 EUR/100 kg	141,00
	Zeugnis		5,00 EUR	5,00
	Bereits geliefert : 120,000 m Bitte jede Abmessung separat bündeln.			

Jede Verpackungseinheit ist zu kennzeichnen mit:

HACA-Teile-Nummer, Lieferant, Bezeichnung,
Menge und Lieferdatum

Verpackt in . . . : Vierkantbündelung nach VE

Änderung Bestellmenge 2 von 169,560 KG Kilogramm

auf 188,000 KG Kilogramm

Änderung Nettopreis von 77,95 EUR /100 kg

Übertrag

146,00

BESTELLUNG

Belegnummer	E125/001541
Lieferantennummer	5000971 000

Pos	Teilenummer	Termin	Menge Abw. Menge Einzelpreis	Wert in EUR
			Vortrag	146,00
	auf 77,66 EUR /100 kg			

	Gesamtwert
	EUR 146,00
	zuzüglich der derzeit gültigen Mehrwertsteuer

Zahlungsbed.: 30 Tage netto
Preisstellung: frei Haus

mit freundlichen Grüßen
LORENZ HASENBACH
GmbH u. Co.KG

i.A. Fr. Hammann
Einkaufssachbearbeiter

Die bestellten Materialien sind für die Herstellung von sicherheitsrelevanten Produkten, wie Leitern, Treppen, Steigschutzanlagen und Zubehör bestimmt.


Bitte geben Sie in allen Ihren Belegen immer unsere Artikelnummern und Ihre Zolldtarifnummer an!
WARENANNAHME: Mo-Fr 7.45-11.30 Uhr u. Mo-Do 12.45-15.30 Uhr

** Unser Betrieb ist am Freitag, 02.05.2025 kpl.geschlossen.
An diesem Tag ist keine Warenannahme möglich! *

RM-STAHLHANDEL GmbH

IHR PARTNER IM RHEIN-MAIN-GEBIET

- Stab- und Formstahl
- Breitflanschträger
- Fein-, Mittel- und Grobblech
- Betonstahl
- Baustahlmatten
- Rohre in allen DIN-Normen
- Qualitätsstähle
- Spezial-Profile
- Blank- und Werkzeugstähle
- Edelstahl
- NE-Metalle

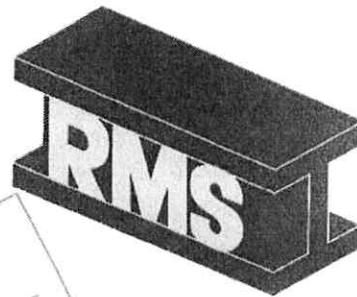

RM-Stahlhandel GmbH · Hafenstraße 24 · 65439 Flörsheim

Lorenz Hasenbach
GmbH & Co. KG

Postfach 12 80
65517 Bad Camberg

Bestellnummer: E125/001541
Lieferdatum.: 15.04.25

Versandadresse:
Lorenz Hasenbach
GmbH & Co. KG
(HACA-Leitern)
Dieselstr. 12
65520 Bad Camberg

Besteller: Frau Hammann

RECHNUNG

Bitte bei Zahlung unbedingt angeben

Rechnungsnummer.: 504273

Rechnungsdatum.: 16.04.25

Auftragsnummer.: 50679000

Kundennummer.: 3008179

Seite.: 1

Lieferart: Anliefern

Pos	Pfi	Bezeichnung	BestellMg	MeB	Länge m	Liefer-Mg	MeA	Preis	PE	Rabatt-%	Gesamt	EUR
		StZu MG Material-Nr -Güte Kz	Liefer-Mg		Breite m						Nachlaß	EUR
1	B	Flachstahl 30 X 6 mm	120,00 m			188,00 kg		75,00 H			141,00	
	N	DIN 1017	120,00 m									
		(RST37.2) S 235 JR G2										
		65 000 000 1409										
		07 FL30X6 RST37.2 L										
WE-Nr: 224196 /												
2	B	Werkzeugnis 2.2	1,00 Stk			1,00 Stk		5,00 E			5,00	
	N	DIN 50049 EN 10204										
		WE :										
		Charge:										
		16 WZ2.2 L										

Gesamtbetrag EUR 146,00 19,00% MwSt EUR 27,74 Rechnungsbetrag EUR 173,74

Zahlungsbedingung: Zahlbar innerhalb 30 Tagen rein netto

RM-STAHLHANDEL GMBH
Hafenstraße 24 · 65439 Flörsheim
Tel. 0 6145/95 75-0
Fax 0 6145/95 75 50
www.rm-stahl.de

Geschäftsführer:
Klaus Jestrabek
Amtsgericht Wiesbaden HRB 18335
USt.-Id Nr.: DE 113874673
St.-Nr.: 043 242 50129

Taunus Sparkasse Ffm. IBAN: DE58 5125 0000 0000 3204 55 BIC: HELADEF1TSK
Commerzbank Ffm. IBAN: DE55 5004 0000 0588 5033 00 BIC: COBADEFFXXX
Frankfurter Sparkasse IBAN: DE44 5005 0201 0200 4672 12 BIC: HELADEF1822
Postbank Ffm. IBAN: DE07 5001 0060 0371 4146 07 BIC: PBNKDEFF
Rheinland-Pfalz Bank Mz. IBAN: DE55 6005 0101 7401 5138 38 BIC: SOLADEST500

DICHIAZIONE DI PRESTAZIONE DECLARATION OF PERFORMANCE LEISTUNGSERKLÄRUNG		N. AFV - 01_06																																																																											
1	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo Unique identification code of the product-type Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	S235JR - 1.0038																																																																											
2	Usi previsti Intended uses Verwendungszwecke	Prodotto laminato a caldo di acciaio per impieghi strutturali in strutture metalliche o in compositi metallici e strutture in calcestruzzo Hot rolled structural steel products for metal structures or in composite metal and concrete structures Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen für Metallbauwerke -oder in Metall-/ Betonverbundbauwerken																																																																											
3	Fabbricante Manufacturer Hersteller	AFV Acciaierie Beltrame SpA Viale della Scienza, 81 36100 VICENZA (VI) - Italia																																																																											
5	Sistema di VVPC System of AVCP System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	2+																																																																											
6	Norma armonizzata Harmonised standard Harmonisierte Norm	EN 10025-1:2004																																																																											
	Organismo notificato Notified body Notifizierte Stelle	Apave Italia CPM srl (0398) via artigiani, 63 25040 Bienno (BS) - Italia																																																																											
7	Prestazione dichiarata - Declared performance - Erklärte Leistungen																																																																												
Caratteristiche essenziali / Essential characteristics / Wesentliche Eigenschaften		Specifiche tecniche / Technical specification Technischen Spezifikationen																																																																											
Tolleranze sulle dimensioni e sulla forma Tolerances on dimensions and shape Grenzabmasse und Formtoleranzen		<table border="1"> <tr><td>Travi IPE / I sections / IPE Träger</td><td>EN 10034</td></tr> <tr><td>Profilati a T / Tees / T Profilstahl</td><td>EN 10055</td></tr> <tr><td>Angolari / Angles / Winkel</td><td>EN 10056-2</td></tr> <tr><td>Piatti / Flats / Flachstahl</td><td>EN 10058</td></tr> <tr><td>Larghi piatti/Wide flats/Breitflachstahl</td><td>DIN 59200</td></tr> <tr><td>Quadrati / Squares / Vierkantstahl</td><td>EN 10059</td></tr> <tr><td>Tondi / Rounds / Rundstahl</td><td>EN 10060</td></tr> <tr><td>Piatti a bulbo/Bulb flats/Wulstflachstahl</td><td>EN 10067</td></tr> <tr><td>Profilati U/LI channels/ U-/L-Profilstahl</td><td>EN 10279</td></tr> </table>	Travi IPE / I sections / IPE Träger	EN 10034	Profilati a T / Tees / T Profilstahl	EN 10055	Angolari / Angles / Winkel	EN 10056-2	Piatti / Flats / Flachstahl	EN 10058	Larghi piatti/Wide flats/Breitflachstahl	DIN 59200	Quadrati / Squares / Vierkantstahl	EN 10059	Tondi / Rounds / Rundstahl	EN 10060	Piatti a bulbo/Bulb flats/Wulstflachstahl	EN 10067	Profilati U/LI channels/ U-/L-Profilstahl	EN 10279																																																									
Travi IPE / I sections / IPE Träger	EN 10034																																																																												
Profilati a T / Tees / T Profilstahl	EN 10055																																																																												
Angolari / Angles / Winkel	EN 10056-2																																																																												
Piatti / Flats / Flachstahl	EN 10058																																																																												
Larghi piatti/Wide flats/Breitflachstahl	DIN 59200																																																																												
Quadrati / Squares / Vierkantstahl	EN 10059																																																																												
Tondi / Rounds / Rundstahl	EN 10060																																																																												
Piatti a bulbo/Bulb flats/Wulstflachstahl	EN 10067																																																																												
Profilati U/LI channels/ U-/L-Profilstahl	EN 10279																																																																												
<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Allungamento Elongation Dehnung</td> <td>spessore / thickness / dicke (mm)</td> <td>≥ 3</td> <td>≤ 40</td> <td>> 40</td> <td>≤ 63</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(%)</td> <td colspan="2">≥ 28</td> <td colspan="2">≥ 25</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Resistenza a trazione Tensile strength Zugfestigkeit</td> <td>spessore / thickness / dicke (mm)</td> <td></td> <td>< 3</td> <td>≥ 3</td> <td>≤ 100</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(MPa)</td> <td colspan="2">360 - 510</td> <td colspan="2">360 - 510</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Carico unitario di snervamento Yield strength Streckgrenze</td> <td>spessore / thickness / dicke (mm)</td> <td></td> <td>≤ 16</td> <td>> 16</td> <td>≤ 40</td> <td>> 40</td> <td>≤ 63</td> </tr> <tr> <td>(MPa)</td> <td colspan="2">≥ 235</td> <td colspan="2">≥ 225</td> <td colspan="2">≥ 215</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Resilienza Impact strength Kerbschlagarbeit</td> <td colspan="6">≥ 27 J (+20°C)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Saldabilità (composizione chimica) Weldability (chemical composition) Schweißbarkeit (chemische Zusammensetzung)</td> <td>spessore / thickness / dicke (mm)</td> <td></td> <td>≤ 30</td> <td>> 30</td> <td>≤ 40</td> <td>> 40</td> <td>≤ 150</td> </tr> <tr> <td>CEV (%)</td> <td colspan="2">≤ 0,35</td> <td colspan="2">≤ 0,35</td> <td colspan="2">≤ 0,38</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Durabilità (composizione chimica) Durability (chemical composition) Dauerhaftigkeit (chemische Zusammensetzung)</td> <td colspan="6">Idoneo alla zincatura categoria B / Suitable for zinc-coating category B Zum Feuerverzinken geeignet gemäß Kategorie B (0,14% ≤ Si ≤ 0,25%)</td> </tr> </table>		Allungamento Elongation Dehnung	spessore / thickness / dicke (mm)	≥ 3	≤ 40	> 40	≤ 63			(%)	≥ 28		≥ 25				Resistenza a trazione Tensile strength Zugfestigkeit	spessore / thickness / dicke (mm)		< 3	≥ 3	≤ 100			(MPa)	360 - 510		360 - 510				Carico unitario di snervamento Yield strength Streckgrenze	spessore / thickness / dicke (mm)		≤ 16	> 16	≤ 40	> 40	≤ 63	(MPa)	≥ 235		≥ 225		≥ 215		Resilienza Impact strength Kerbschlagarbeit		≥ 27 J (+20°C)						Saldabilità (composizione chimica) Weldability (chemical composition) Schweißbarkeit (chemische Zusammensetzung)	spessore / thickness / dicke (mm)		≤ 30	> 30	≤ 40	> 40	≤ 150	CEV (%)	≤ 0,35		≤ 0,35		≤ 0,38		Durabilità (composizione chimica) Durability (chemical composition) Dauerhaftigkeit (chemische Zusammensetzung)		Idoneo alla zincatura categoria B / Suitable for zinc-coating category B Zum Feuerverzinken geeignet gemäß Kategorie B (0,14% ≤ Si ≤ 0,25%)					
Allungamento Elongation Dehnung	spessore / thickness / dicke (mm)		≥ 3	≤ 40	> 40	≤ 63																																																																							
	(%)	≥ 28		≥ 25																																																																									
Resistenza a trazione Tensile strength Zugfestigkeit	spessore / thickness / dicke (mm)		< 3	≥ 3	≤ 100																																																																								
	(MPa)	360 - 510		360 - 510																																																																									
Carico unitario di snervamento Yield strength Streckgrenze	spessore / thickness / dicke (mm)		≤ 16	> 16	≤ 40	> 40	≤ 63																																																																						
	(MPa)	≥ 235		≥ 225		≥ 215																																																																							
Resilienza Impact strength Kerbschlagarbeit		≥ 27 J (+20°C)																																																																											
Saldabilità (composizione chimica) Weldability (chemical composition) Schweißbarkeit (chemische Zusammensetzung)	spessore / thickness / dicke (mm)		≤ 30	> 30	≤ 40	> 40	≤ 150																																																																						
	CEV (%)	≤ 0,35		≤ 0,35		≤ 0,38																																																																							
Durabilità (composizione chimica) Durability (chemical composition) Dauerhaftigkeit (chemische Zusammensetzung)		Idoneo alla zincatura categoria B / Suitable for zinc-coating category B Zum Feuerverzinken geeignet gemäß Kategorie B (0,14% ≤ Si ≤ 0,25%)																																																																											

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:


Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Alessandro Franconi
Country COO AFV

Vicenza, 24/06/2020

Alessandro Franconi

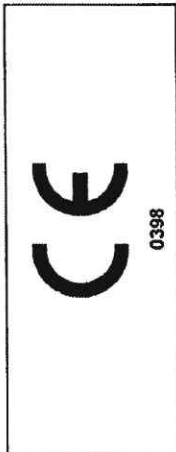

A03 INSPECTION DOCUMENT N.: 497077
OFFICIAL REGULATION: EN 10025-2/2019

A02 INSPECTION CERTIFICATE 3.1 - EN10204
ENCLOSE CERTIFICATION **CE**

AGENT ORDER N. 210/2293949
CUSTOMER CODE 20395
CUSTOMER ORDER N. 46122
CONSIGNEE RM STAHLHANDEL GMBH
GRADE S235JR+AR

A10 Environmental product declaration EPD:
available on Group website download area

LOADING NUMBER: 781541 LOADING DATE: 03/02/2025 A06 INTERNAL ORDER: E 920701

IT.	B07 CAST	B01 SECTION	B00-B10-B11 DIMENSIONS mm	CE	LENGTH mt	C7-C82 C	Si	Mn	P	S	Cu	Cr	Ni	V	Mo	N	Ceq		
1	BE 223556	FLAT	30X6	0398	6,00	0,12	0,17	0,57	0,028	0,007	0,45	0,16	0,18	0,002	0,04	0,0103	0,30		
3	BE 227386	FLAT	90X15	0398	6,00	0,12	0,20	0,57	0,022	0,028	0,47	0,16	0,13	0,002	0,02	0,0115	0,30		
6	BE 227179	UN. ANG.	150X75X9	0398	12,00	0,10	0,17	0,56	0,034	0,023	0,53	0,28	0,16	0,003	0,04	0,0097	0,31		
8	BE 228033	ANGLE	120X120X12	0398	12,10	0,11	0,17	0,53	0,022	0,016	0,48	0,16	0,14	0,002	0,03	0,0099	0,28		

IT.	B07 CAST	A01 ORIGIN	PRODUCT REGULATION	C00 TEST NUM	B08 Bdls n.	B13 WEIGHT Kg	TENSILE TEST			IMPACT TEST			C03 C04 °C		RATIO BEND REDUC. <		TEST D	GRAIN	HARDNESS	INSPECTION ANTI SUP. INSIDE MIX.
1	BE 223556	SG. VALDARNO	EN 10058	4509121	1		C11 Rm/MPa	C12 Rm/MPa	C13 A5%	Z%	C42 KV 300/10 J	C43 J	C41 W/mm							
3	BE 227386	VICENZA	EN 10058	2117816	1		325	450	31,4											
6	BE 227179	VICENZA	EN 10056-1	2117645	1		318	441	30,4											
8	BE 228033	VICENZA	EN 10056-1	2118653	1		312	435	32,1											
							316	432	31,1											

Inspector

Factory

Z02 Date

A05 Quality Control Dept

Z02

Manufacturer's authorized inspection representative

Silvia Ghini


VICENZA

03/02/25

AFV Acciaierie Beltrame S.p.A. - Sede Legale e Direzione Centrale Viale della Scienza, 81 - 36100 Vicenza (Italy)
Ph. +39 0444 967111 - Fax +39 0444 348577 Sales Dept. +39 0444 348591 - Purchasing Dept. +39 0444 348579
Codice Fiscale Registro Imprese Vicenza e Partita IVA 13017310155 - R.E.A. Vicenza nr. 292852
Codice identificazione CEE IT 13017310155 - Cap. Soc. € 113.190.480 00 i.v. - info@beltrame.it - www.gruppobeltrame.com

Z01 We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order
D01 Surface control and dimensional check = satisfactory
C42 and C43 recalculation impact test: results respect to 10x10 standard section
This steel was melted and poured in: cast no. starting with: BE=Italy / LM=France / GE=Switzerland

224/196

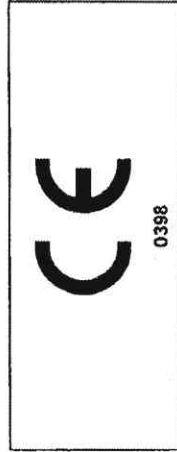

MARCATURA DI CONFORMITA' CE
CE CONFORMITY MARKING

INSPECTION DOCUMENT N.º: 497077/

EN 10025-1 PRODOTTI IN ACCIAIO LAMINATI A CALDO HOT ROLLED STRUCTURAL STEEL PRODUCTS USO: - STRUTTURE METALLICHE - STRUTTURE COMPOSITE DI ACCIAIO-CALCESTRUZZO USE: - METALLIC STRUCTURES - MIXED STEEL-CONCRETE STRUCTURE	Allungamento - Elongation Resistenza a trazione - Tensile Strength Carico unitario di Snervatura - Yield Strength Resilienza - Impact Strength Saldabilità - Weldability	S235JR+AR - EN 10025-2/2019 DOP N. AFV - 01_06 disponibile nel sito / available on website: https://gruppoeltrame.com/downloads
	Durabilità - Durability Sostanza regolamentata - Regulated substance	NPD

Stabilimento Factory	Indirizzo Address	Anno Year	Certificato di controllo della produzione Production Control Certificate
VICENZA	V.le della Scienza 81/A	25	CE 0398 0398/CPR/MP/15.068
SAN GIOVANNI VALDARNO	Piazza Matteotti, 13	25	CE 0398 0398/CPR/MP/15.068

AFV Accielerie Beltrame S.p.A. - Sede Legale e Direzione Centrale, Viale della Scienza 81 - 36100 Vicenza (Italy)
Ph +39 0444 967111 - Fax +39 0444 348577 Sales Dept. +39 0444 348591 - Purchasing Dept. +39 0444 348579
Codice Fiscale, Registro Imprese Vicenza e Partita IVA 13017310155 - R.E.A. Vicenza nr. 292852
Codice identificazione CEE IT 13017310155 - Cap. Soc. € 113.190.480,00 I.V. - info@beltrame.it - www.gruppoeltrame.com

We hereby certify that above mentioned materials have been delivered in accordance with the terms of order.
D01 Surface control and dimensional check = satisfactory
C42 and C43 recalculated Impact test results respect to 10x10 standard section
This steel was melted and poured in : cast no. starting with: BE=Italy / LM=France / GE=Switzerland