


Management-System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung	
	✓ AA = Arbeitsanweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	
<b>Titel: Schraubensicherungslack auf die Schraubenverbindungen der Fallschutzläufer auftragen</b>		Nr.: HACA 4.2-AA-74
<b>1. Zweck / Ziel:</b>		
Diese AA soll dabei helfen, den Schraubensicherungslack (72/14) in gewünschter Weise auf die Schraubverbindungen der Fallschutzläufer aufzutragen.		
<b>2. Geltungsbereich:</b>		
WZB, Montage Fallschutzläufer, Typ 052974.00, 052974.30 sowie 052974.50, Neubau und Reparaturen.		
<b>3. Beschreibung der Inhalte:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schraubensicherungslack Gehäusehälfte rechts auftragen (Seitenansicht)</li> <li>• Schraubensicherungslack Gehäusehälfte links auftragen (Seitenansicht)</li> <li>• Schraubensicherungslack Gehäusehälfte links und rechts auftragen (Draufsicht)</li> </ul>		
<b>4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:</b>		
AA 4.2-AA-20 Werker Selbstprüfung VA 4.2-VA-04 Lenkung fehlerhafte Teile		
<b>5. Ablauf:</b>		

**5.1 Schraubensicherungslack  
Gehäusehälfte rechts auftragen  
(Seitenansicht)**

Der Schraubensicherungslack muss so aufgetragen werden, dass der Innensechskant der Zylinderkopfschraube sowie das Gehäuse mit dem Schraubensicherungslack bedeckt ist (siehe Foto 1).



Foto 1: Detailaufnahme Gehäusehälfte rechts (Seitenansicht)

**5.2 Schraubensicherungslack  
Gehäusehälfte links auftragen  
(Seitenansicht)**

Der Schraubensicherungslack muss so aufgetragen werden, dass die Kopfseite der Zylinderkopfschraube sowie das Gehäuse mit dem Schraubensicherungslack bedeckt ist (siehe Foto 2).



Foto 2: Detailaufnahme Gehäusehälfte links (Seitenansicht)

**5.3 Schraubensicherungslack  
Gehäusehälfte links und rechts auftragen  
(Draufsicht)**

Der Schraubensicherungslack muss so aufgetragen werden, dass der Innensechskant des Gewindestifts sowie das Gehäuse mit dem Schraubensicherungslack bedeckt ist (siehe Foto 3).

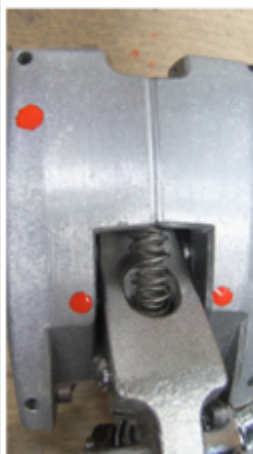


Foto 3: Detailaufnahme Gehäusehälfte links und rechts (Draufsicht)

**Freigabe:**

Erstellt:	Freigegeben
Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-12]-Freigabe-offen	Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen
Datum:	Datum:

From: <https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link: <https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetsicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-74?rev=1657612876>

Last update: 2025/08/28 12:40

