Management-System Handbuch	✔	VA = Verfahrensanweisung	HACA LEITERN
		AA = Arbeitsanweisung	
		FB = Formblatt	
		PA = Prüfanweisung	
**Titel: Austausch des Dämpfelementes oder des Karabiners **	** **		Nr.: HACA 4.2-VA-05

1. Zweck / Ziel:

Austausch des Dämpfelementes oder des Karabiners bei Fallschutzläufern


2. Geltungsbereich:

WZB, AV, VK, QS

3. Beschreibung der Inhalte:

Das Dämpfelement des Karabiners hat eine Ablegereife (max. zulässiges Alter) von 6 Jahren.
Nach Ablauf dieser Frist kann zur weiteren Verwendung des Läufers das Dämpfelement oder der Karabiner mit Dämpfelement ausgetauscht werden. Die Ablegereife muss bei der Reparaturaufnahme vom Werkzeugbau überprüft werden. Der Dämpfer darf bei Reparaturaufnahme maximal 5 Jahre und 11 Monate alt sein. Ist er älter muss er getauscht werden. Falls die Ablegereife überschritten ist, muss der Austausch des Dämpfelements auf der Stückliste vermerkt und im weiteren Reparaturprozess getauscht werden.

Nach Austausch des Dämpfelements oder des Karabiners (egal zu welchem Zeitpunkt), wird auf der Tellerschraube das jeweilige Austauschdatum eingraviert. So wird der Austausch für den Kunden sichtbar dokumentiert (Beispiel siehe Foto 1: Kopf einer Tellerschraube mit Gravur des Austauschdatums eines Dämpfelements). Bei der Endabnahme der Fallschutzläufer ist der Austausch ebenfalls an der dafür vorgesehenen Stelle auf dem Endabnahmeprotokoll zu vermerken.

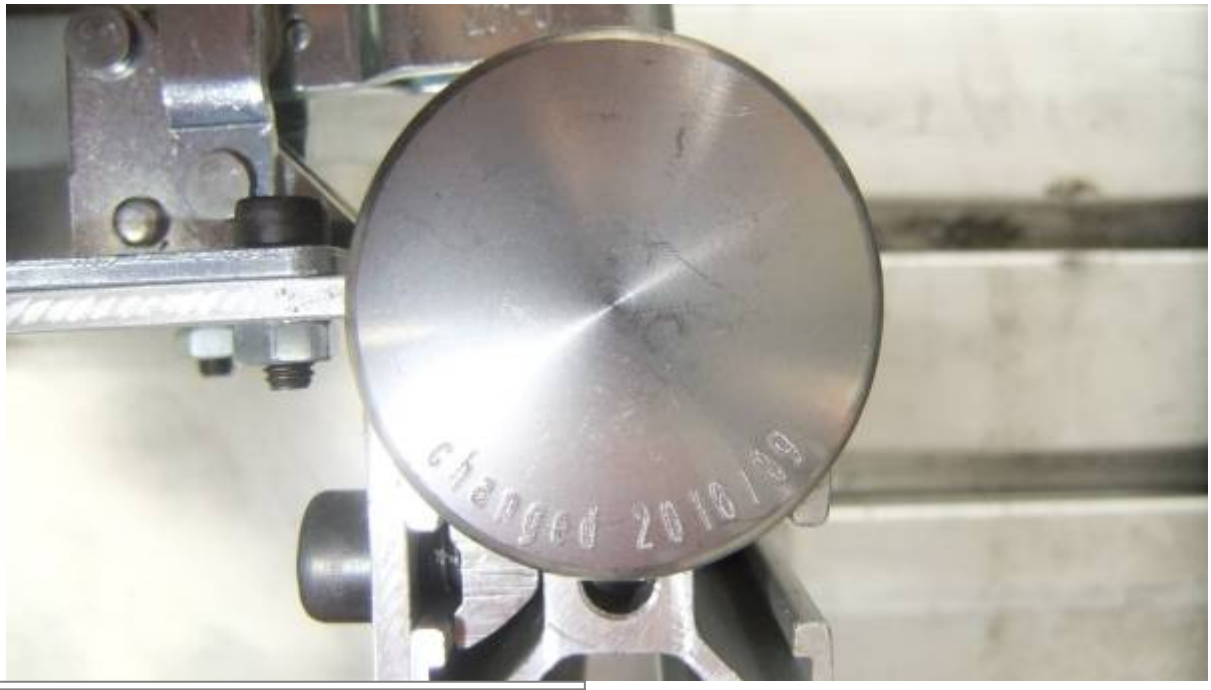

4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:

5. Ablauf:

**Freigabe: **	
Erstellt:	Freigegeben
Name: ☐ Freigabe offen	Name: ☐ Freigabe offen
Datum:	Datum:

From:
https://www.test-it.gdl-solutions.de/ -

Permanent link:
https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:verfahrensanweisungen:haca-4-2-va-05?rev=1638344669

Last update: **2025/08/28 12:40**